

Chauffe-eau Horizontal Mural Essentiel



ATOUT CONFORT SAUTER

Conçu pour durer plus longtemps.

Les +


- **ÉCONOMIQUE** : Jusqu'à 8 % d'économies⁽¹⁾ grâce au thermostat électronique. Catégorie C. Rentabilisé en moins de 4 ans⁽²⁾.
- **CONFORTABLE** : Fiabilité du thermostat électronique. Garanties allongées et dépannage à domicile.
- **DURABLE** : Dure jusqu'à 2 fois + longtemps⁽³⁾ grâce à l'ACI Hybride⁽⁴⁾.
- **PRATIQUE** : Système anti-chauffe à sec. Diagnostic de pannes en façade.

(1) Par rapport à un chauffe-eau de catégorie B équipé d'un thermostat mécanique. (2) En fonction des prix de vente conseillés, sur la base d'un Essentiel 200L vertical mural ou 300L sur socle par rapport à un chauffe-eau de catégorie B équipé d'une anode titane de même capacité et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par EDF. (3) Dans les eaux agressives, par rapport à un chauffe-eau équipé d'une anode magnésium seule et fabriqué par nos usines. Concerne uniquement la cuve des appareils sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformément aux normes en vigueur. Avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit être supérieure à 15 °f.

Vos besoins	Capacité (L)	Quantité d'eau chaude à 40°C	Temps de chauffe**	Kitable***	Puissance (W)	Poids à vide (Kg)
	100	185 L	3h08	oui	1800	32
	150	265 L	4h37	oui	1800	41
	200	381 L	5h09	oui	2100	50

Capacité (L)	Dimensions (mm)						Consommation d'entretien****	Code article
	Ø	A	B	C	D	E****		
100	505	860	600	490	120	580	1,28	363410
150	505	1180	800	490	120	580	1,60	373415
200	505	1510	1050	490	120	580	2,06	383420

*Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. **Temps de chauffe à 65°C pour une eau froide mesurée à 15°C. ***Tension 230 V, kitable en Tri 400 V (en option)/****Encombrement fixations ou capot compris, selon les modèles. *****en kWh/24h à 65°C

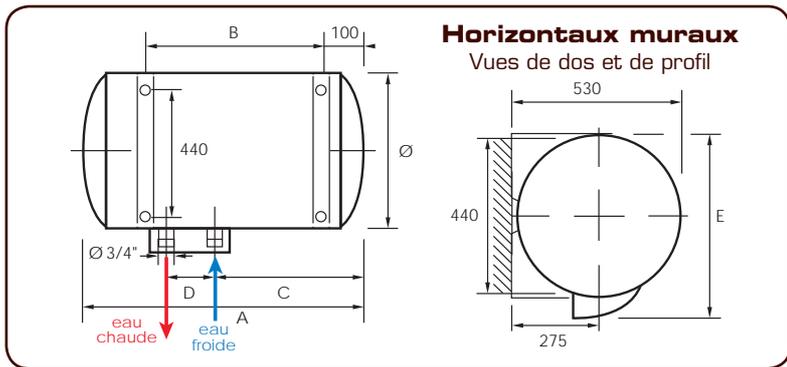

Descriptif

Type de résistance	Stéatite (hors d'eau)
Anode (Protection contre la corrosion)	ACI Hybride
Cable de raccordement électrique	Oui
Raccord di-électrique	Oui
Limiteur de température	Conseillé - Non fourni
Groupe de sécurité + siphon	Obligatoire - Non fourni
Indice de protection (ip+ik)	IP24
Type de thermostat	Electronique
Fabrication	France
Caractéristiques supplémentaires	Système anti-chauffe à sec
Raccordement eau	3/4"
Isolation de la cuve	Mousse polyuréthane
Matière de la cuve	Acier
Traitement de la cuve intérieure	Email
Témoin lumineux de chauffe	Oui en façade
Gabarit de pose	Fourni sur emballage
Plus produit	ANODE ACI Hybride : efficace dans tous les types d'eau
Avantage type de résistance	Bonne résistance calcaire, durée de vie supérieure Pas d'entretien
Diagnostic de pannes	Oui



Sauter s'engage à vos côtés pour une qualité et un service irréprochables, à chaque étape de votre projet.

Avant
Aide au choix, guides, conseils, didacticiels, fiches techniques...

Pendant
Aide à l'installation et la prise en main.

Après
En cas de besoin, service de diagnostics téléphoniques, dépannage à domicile et service après-vente.

mon cas est particulier
SAUTER SERVICE

N°Cristal 0 977 42 42 42

APPEL NON SURTAXE



PROMOTELEC - CE - NF



CHAUFFAGE

CHAUFFE-EAU

CLIMATISATION

VENTILATION

Sauter
WWW.CONFORT-SAUTER.COM