

Chauffe-eau Vertical Mural Essentiel



ATOUT CONFORT SAUTER

Conçu pour durer plus longtemps.



Les +

- **ÉCONOMIQUE** : Jusqu'à 8 % d'économies⁽¹⁾ grâce au thermostat électronique. Rentabilisé en moins de 4 ans⁽²⁾.
- **CONFORTABLE** : Fiabilité du thermostat électronique. Garanties allongées et dépannage à domicile.
- **DURABLE** : Dure jusqu'à 2 fois + longtemps⁽³⁾ grâce à l'ACI Hybride⁽⁴⁾.
- **PRATIQUE** : Système anti-chauffe à sec. Diagnostic de pannes en façade.

(1) Par rapport à un chauffe-eau de catégorie B équipé d'un thermostat mécanique. (2) En fonction des prix de vente conseillés, sur la base d'un Essentiel 200L vertical mural ou 300L sur socle par rapport à un chauffe-eau de catégorie B équipé d'une anode titane de même capacité et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par EDF. (3) Dans les eaux agressives, par rapport à un chauffe-eau équipé d'une anode magnésium seule et fabriqué par nos usines. Concerne uniquement la cuve des appareils sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformément aux normes en vigueur. Avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit être supérieure à 15°f. (4) Le modèle 50L est équipé de la protection ACI.

Descriptif


Type de résistance	Stéatite (hors d'eau)
Anode (Protection contre la corrosion)	ACI Hybride*
Cable de raccordement électrique	Oui
Raccord di-électrique	Oui
Limiteur de température	Conseillé - Non fourni
Groupe de sécurité + siphon	Obligatoire - Non fourni
Indice de protection (ip+ik)	IP25 (sauf 50L : IP 24)
Type de thermostat	Electronique
Fabrication	France
Caractéristiques supplémentaires	Système anti-chauffe à sec
Raccordement eau	3/4"
Isolation de la cuve	Mousse polyuréthane
Matière de la cuve	Acier
Traitement de la cuve intérieure	Email
Témoin lumineux de chauffe	Oui en façade
Gabarit de pose	Fourni sur emballage
Accessoire optionnel suppl.	Trépied (Conseillé en l'absence de mur porteur) - pattes de fixation universelles (utilisation anciens scellements) - Console d'accrochage plafond (Fixation d'un VM dans le plafond)
Plus produit	ANODE ACI Hybride : efficace dans tous les types d'eau
Avantage type de résistance	Bonne résistance calcaire, durée de vie supérieure Pas d'entretien
Diagnostic de pannes	Oui

* Sauf SOL : ACI classique

Vos besoins	Capacité (L)	Quantité d'eau chaude à 40°C ^(*)	Temps de chauffe ^(**)	Kitable ^(***)	Puissance (W)	Poids à vide (Kg)
1 personne	50	-	2h23	non	1200	22
2 personnes	75	139 L	4h04	non	1200	27
3 personnes	100	187 L	5h32	non	1200	32
4 personnes	150	278 L	5h28	oui	1800	41
5 personnes	200	375 L	5h05	oui	2400	52

Capacité (L)	Ø	A	B	C	D	E ^(****)	Consommation d'entretien ^(*****)	Code article
50	505	575	-	370	155	530	0,82	343405
75	505	740	-	570	165	530	1,02	351507
100	505	910	-	750	135	530	1,25	361410
150	505	1240	800	1050	150	530	1,59	371415
200	513	1570	800	1050	480	540	1,94	381420

*Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. **Temps de chauffe à 65°C pour une eau froide mesurée à 15°C. ***Tension 230 V, kitable en Tn 400 V (en option) / ****Encombrement fixations ou capot compris, selon les modèles. *****en kWh/24h à 65°C

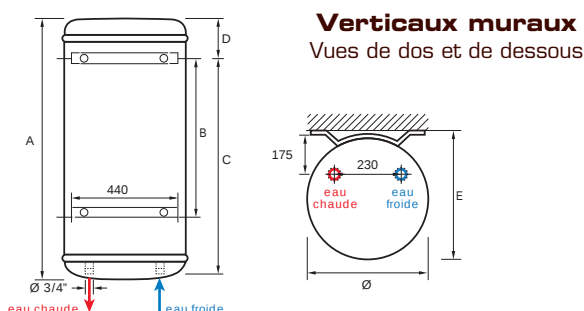

Cuve



Pièces électriques



Main d'œuvre et Déplacement

Sauter s'engage à vos côtés pour une qualité et un service irréprochables, à chaque étape de votre projet.

Avant

Aide au choix, guides, conseils, didacticiels, fiches techniques...

www.confort-sauter.com

Pendant

Aide à l'installation et la prise en main.

Après

En cas de besoin, service de diagnostics téléphoniques, dépannage à domicile et service après-vente.



mon cas est particulier
SAUTER SERVICE

N°Cristal 0 977 42 42 42

APPEL NON SURTAXE



CHAUFFAGE

CHAUFFE-EAU

CLIMATISATION

VENTILATION

Sauter
WWW.CONFORT-SAUTER.COM