

# Chauffe-eau Vertical sur socle

## Prodigio



### Les +

- **ÉCONOMIQUE** : Jusqu'à 20 % d'économies<sup>(1)</sup> grâce au Système Intelligent Intégré. Catégorie C. Rentabilisé en moins de 3 ans<sup>(2)</sup>.
- **CONFORTABLE** : La garantie d'une douche toujours chaude grâce à la visualisation du niveau d'eau chaude disponible.
- **DURABLE** : Dure jusqu'à 2 fois + longtemps<sup>(3)</sup> grâce à l'ACI Hybride.

(1) Pour un chauffe-eau 300L, à partir d'une consommation annuelle pour 3 personnes du lundi au vendredi, soit 3 douches/jour, et 5 personnes le week-end, soit 4 douches et 1 bain/jour, en comptant 4 semaines de congés (mode absence activé). (2) En fonction des prix de vente conseillés, sur la base d'un Prodigio 200L vertical mural ou 300 L sur socle par rapport à un chauffe-eau Essentiel de même capacité et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par EDF. (3) Dans les eaux agressives, par rapport à un chauffe-eau équipé d'une anode magnésium seule et fabriqué par nos usines. Concernant uniquement la cuve des appareils sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformément aux normes en vigueur. Avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit être supérieure à 15°f.



### ATOUT CONFORT SAUTER

Plus d'économies et de confort grâce à l'intelligence intégrée


#### Descriptif

Type de résistance	Stéatite (hors d'eau)
Anode (Protection contre la corrosion)	ACI Hybride
Cable de raccordement électrique	Oui
Raccord di-électrique	Oui
Limiteur de température	Conseillé - Non fourni
Groupe de sécurité + siphon	Obligatoire - Non fourni
Indice de protection (ip+ik)	IP24
Type de thermostat	Electronique
Fabrication	France
Caractéristiques supplémentaires	Système anti-chauffe à sec
Raccordement eau	3/4"
Isolation de la cuve	Mousse polyuréthane
Matière de la cuve	Acier
Traitement de la cuve intérieure	Email
Témoin lumineux de chauffe	Oui en façade
Gabarit de pose	Fourni sur emballage
Accessoire optionnel suppl.	Réhausse (facilite le passage de la tuyauterie)
Plus produit	ANODE ACI Hybride : efficace dans tous les types d'eau + commande digitale mobile : visualisation de la quantité d'eau disponible
Avantage type de résistance	Bonne résistance calcaire, durée de vie supérieure Pas d'entretien
Diagnostic de pannes	Oui

Vos besoins	Capacité (L)	Quantité d'eau chaude à 40°C(*)	Temps de chauffe(**)	Kitable (***)	Puissance (W)	Poids à vide (Kg)
	200	383 L	4h38	oui	2400	51
	300	573 L	5h46	oui	3000	73

Dimensions (mm)						Consommation d'entretien(****)	Code article
Ø	A	B	C	D	E (****)		
575	1260	270	170	31	590	1,81	382120
575	1760	270	170	31	590	2,50	392230

\*Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. \*\*Temps de chauffe à 65°C pour une eau froide mesurée à 15°C. \*\*\*Tension 230 V, kitable en Tri 400 V (en option)/\*\*\*\*Encombrement fixations ou capot compris, selon les modèles. \*\*\*\*\*en kWh/24h à 65°C

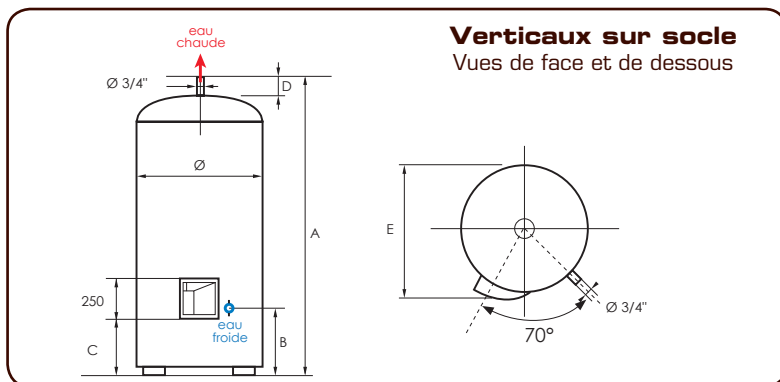

Verticaux sur socle  
Vues de face et de dessus

Sauter s'engage à vos côtés pour une qualité et un service irréprochables, à chaque étape de votre projet.

- Avant**  
Aide au choix, guides, conseils, didacticiels, fiches techniques...  
[www.confort-sauter.com](http://www.confort-sauter.com)
- Pendant**  
Aide à l'installation et la prise en main.
- Après**  
En cas de besoin, service de diagnostics téléphoniques, dépannage à domicile et service après-vente.

mon cas est particulier  
**SAUTER SERVICE**

N°Cristal 0 977 42 42 42  
APPEL NON SURTAXE



FABRIQUÉ EN FRANCE PROMOTELEC - CE - Classe II - IP 24

CHAUFFAGE CHAUFFE-EAU CLIMATISATION VENTILATION

