

Les solutions chauffe-eau

COLLECTION 2012



CHAUFFAGE

CHAUFFE-EAU

CLIMATISATION

VENTILATION

Sauter
WWW.CONFORT-SAUTER.COM

Sauter, l'expert du confort intelligent.

Expert de la chaleur et du confort thermique depuis 1920, Sauter s'attache chaque jour à mettre son savoir-faire unique au service de votre bien-être.

Chauffe-eau, chauffage, sèche-serviettes, ventilation, climatisation, Sauter développe des produits **performants, fiables et faciles à installer**, qui sauront vous procurer entière satisfaction en s'adaptant parfaitement à vos besoins.

Au fil de ces pages, vous découvrirez nos **solutions chauffe-eau alliant innovations, fonctions intelligentes et simplicité** pour garantir votre bien-être à la maison.

Sauter vous accompagne à chaque étape de votre projet pour que votre expérience du confort soit une réussite et un plaisir de bout en bout.

Avant

Pour vous aider à faire les bons choix, vous disposez de guides, de conseils pratiques, de comparateurs, de didacticiels et de fiches techniques sur notre site : www.confort-sauter.com

Pendant

Pour faciliter l'installation et la prise en main de votre appareil, vous bénéficiez de notices claires et pédagogiques à disposition avec nos produits.

Après

Pour tous besoins éventuels, vous disposez d'un service de diagnostics téléphoniques, de dépannage à domicile et d'un service après-vente.

www.confort-sauter.com

mon cas est particulier

SAUTER SERVICE

N°Cristal 0977 42 42 42

APPEL NON SURTAXE

Sommaire

4	Bien choisir son chauffe-eau
5-7	Pourquoi choisir Sauter ?
8-9	La gamme Prodigio
10-11	Caractéristiques techniques de la gamme Prodigio
12-13	La gamme Essentiel
14-15	Caractéristiques techniques de la gamme Essentiel
16	Les chauffe-eau d'appoint
17	Caractéristiques techniques des chauffe-eau d'appoint
18-23	Les accessoires



Bien choisir son chauffe-eau

QUELQUES QUESTIONS POUR VOUS AIDER À FAIRE LE BON CHOIX

De quelle capacité avez-vous besoin ?

Le choix du chauffe-eau se fait en fonction du volume d'eau chaude à 40°C qu'il peut délivrer. Vous pouvez déterminer la capacité nécessaire en évaluant vos besoins quotidiens selon 3 critères :

- votre habitat (studio, appartement, maison),
- vos habitudes (un bain, une douche...)
- le nombre de personnes dans votre foyer.

Ex : 1 bain = 160 L à 40°C, 1 douche = 40 L, se laver les mains = 3 L.

En fonction du nombre d'utilisateurs réguliers

Nombre de personnes	Capacité du chauffe-eau
	50 L
	75 L
	100 L
	150 L
	200 L
	250 L
	300 L

En fonction de vos habitudes

Utilisations	Quantité	Volume d'eau chaude à 40°C
Douches/jour	X 40 L
Bains/jour	X 160 L
Vaisselle/jour	X 15 L
Lavages de mains/jour	X 3 L
Volume total d'eau à 40 °C nécessaire/jour		

Choisissez la capacité de votre chauffe-eau selon la quantité d'eau chaude à 40 °C nécessaire et reportez-vous aux tableaux de choix p.10, 11 et 14.

Pour répondre à tous vos besoins,

Sauter a développé une large gamme de chauffe-eau de petites et grandes capacités.

Pourquoi choisir Sauter ?

L'ACI HYBRIDE

Des chauffe-eau qui durent jusqu'à 2 fois plus longtemps⁽¹⁾

Sauter équipe les nouvelles gammes de chauffe-eau Prodigio et Essentiel de l'**ACI Hybride qui prolonge la durée de vie de votre chauffe-eau.**

Issu des centres de recherche Sauter, l'ACI Hybride est un système dynamique de protection **contre la corrosion, efficace dans tous les types d'eau**, même les plus agressives.

Cette technologie brevetée fonctionne sur le principe d'une anode hybride de grande taille qui combine l'action du titane et des particules de magnésium.

Positionnée de manière optimale au centre de la cuve, l'anode hybride permet de projeter uniformément et immédiatement le magnésium protecteur sur les parois sous l'action d'un courant permanent.



Cette barrière contre la corrosion se forme **dès la mise en service** du chauffe-eau et se maintient grâce au titane inusable **durant toute la vie du produit**, sans besoin d'entretien de votre part.

Avec l'ACI Hybride, **votre chauffe-eau dure jusqu'à 2 fois plus longtemps⁽¹⁾.**

(1) Dans les eaux agressives, par rapport à un chauffe-eau équipé d'une anode magnésium seule et fabriqué par nos usines. Concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformément aux normes en vigueur. Avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit être supérieure à 15°f.

Pourquoi choisir Sauter ?

LE SYSTÈME INTELLIGENT INTÉGRÉ

Jusqu'à 20% d'économies⁽¹⁾ grâce au Système Intelligent Intégré

Sauter équipe le nouveau chauffe-eau Prodigio du **Système Intelligent Intégré** qui s'adapte à votre rythme de vie et permet une **production au plus juste de l'eau chaude nécessaire** à votre foyer.

Avec le Système Intelligent Intégré vous pouvez aussi programmer l'arrêt de votre chauffe-eau Prodigio pendant votre absence et sa **remise en route automatique** pour avoir de l'eau chaude à votre retour.

Avec l'ensemble des fonctions du Système Intelligent Intégré de votre chauffe-eau Prodigio, vous pouvez réaliser **jusqu'à 20 % d'économies⁽¹⁾**.

Les économies d'énergie réalisées sur la consommation annuelle du chauffe-eau permettent de rentabiliser votre chauffe-eau Prodigio **en moins de 3 ans⁽²⁾**.



JUSQU'À
20%
d'économies**

Plus de confort grâce au Système Intelligent Intégré



Grâce au Système Intelligent Intégré, vous **visualisez à tout moment la quantité d'eau chaude disponible** sur l'écran de la **commande digitale** mobile, accessible depuis tout endroit de l'habitat. Vous avez ainsi la garantie d'une douche toujours chaude.

Retrouvez l'ensemble des fonctions du Système Intelligent Intégré en page 9.

(1) Pour un modèle 300 L, à partir d'une consommation annuelle pour 3 personnes du lundi au vendredi, soit 3 douches par jour, et 5 personnes le week-end, soit 4 douches et 1 bain par jour en comptant 4 semaines de congés (chauffe-eau réglé en mode absence).

(2) En fonction des prix de vente conseillés, sur la base d'un chauffe-eau Prodigio 200 L vertical mural ou 300 L vertical sur socle par rapport à un chauffe-eau Sauter Essentiel de même capacité et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par EDF.

Pourquoi choisir Sauter ?

LA FACILITÉ À L'INSTALLATION ET LE SERVICE

Avec Sauter, vous pouvez faire seul, car vous ne serez jamais seul



En choisissant Sauter, vous avez l'assurance d'être **guidé dans votre choix** du chauffe-eau adapté à vos besoins, **accompagné pendant l'installation et assisté en cas de difficulté**.

Sur le **site internet www.confort-sauter.com**, vous retrouverez les guides d'achat, comparateurs, fiches techniques, conseils pratiques, notices, vidéos de démonstration et didacticiels des produits Sauter.

Les **conseillers de Sauter Service** sont à votre disposition pour vous guider quant au choix du produit adapté à vos besoins, à son installation ou à son fonctionnement, et pour vous faire bénéficier de diagnostics en ligne et des services après-vente.

mon cas est particulier
SAUTER SERVICE
▶ N°Cristal 0977 42 42 42
APPEL NON SURTAXÉ

Sur les **emballages des produits Sauter**, vous retrouverez tous les outils et accessoires nécessaires ainsi que les gabarits de pose qui faciliteront la mise en place de votre chauffe-eau.



Tous les chauffe-eau Essentiel et Prodigio sont garantis :

GARANTIE
5
ans

Cuve

GARANTIE
5
ans

Pièces
électriques

GARANTIE
2
ans

Main d'œuvre et
Déplacement

Les chauffe-eau d'appoint sont garantis :

GARANTIE
3
ans

Cuve

GARANTIE
1
an

Pièces
électriques

GARANTIE
1
an

Main d'œuvre et
Déplacement

7

Prodigio



Cuve



Pièces électriques



Main d'œuvre et Déplacement



Fabriqué en France

NOUVEAU

ATOUT CONFORT SAUTER

Plus d'économies et de confort grâce à l'intelligence intégrée



+ Économique :

- Jusqu'à 20 % d'économies⁽¹⁾ grâce au Système Intelligent Intégré.
- Catégorie C.
- Rentabilisé en moins de 3 ans⁽²⁾.



+ Confortable :

La garantie d'une douche toujours chaude grâce à la visualisation du niveau d'eau chaude disponible sur la commande digitale mobile.



+ Durable :

Dure jusqu'à 2 fois + longtemps⁽³⁾ grâce à l'ACI Hybride.



4 modèles disponibles de 150 à 300 L en vertical mural et vertical sur socle.

Aide au choix


Économies	★★★★★
Confort	★★★★★
Durabilité	★★★★★
Praticité	★★★★★

(1) Pour un chauffe-eau 300L, à partir d'une consommation annuelle pour 3 personnes du lundi au vendredi, soit 3 douches/jour, et 5 personnes le week-end, soit 4 douches et 1 bain/jour, en comptant 4 semaines de congés (mode absence activé).

(2) En fonction des prix de vente conseillés, sur la base d'un Prodigio 200L vertical mural ou 300 L sur socle par rapport à un chauffe-eau Essentiel de même capacité et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par EDF.

(3) **Dans les eaux agressives**, par rapport à un chauffe-eau équipé d'une anode magnésium seule et fabriqué par nos usines. Concerne uniquement la cuve des appareils sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformément aux normes en vigueur. Avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit être supérieure à 15°f.

Les fonctions du Système Intelligent Intégré pour un chauffe-eau :



Protection Dynamique

Résistance Stéatite

Thermostat Electronique

+ Économique

- LE MODE SÉRÉNITÉ : analyse de la consommation de votre foyer et adaptation automatique à votre rythme de vie pour produire la quantité d'eau chaude nécessaire. Par exemple, si vos enfants sont absents en semaine mais rentrent le week-end, Prodigio va produire moins d'eau chaude en semaine et plus le week-end pour s'adapter à vos besoins.
- LE MODE CONTRÔLE : ajustement de la production d'eau chaude pour anticiper un besoin ponctuel. Par exemple lorsque vous recevez des amis.
- LE MODE ABSENCE : arrêt de la chauffe pendant votre absence et remise en route automatique la veille de votre retour.
- DÉCALAGE DE CHARGE : déclenchement de la chauffe le plus tard possible pendant les heures creuses pour limiter les déperditions d'énergie.

+ Confortable

Sur l'écran de la commande digitale fournie avec votre chauffe-eau Prodigio, vous visualisez rapidement et facilement :

- La quantité d'eau chaude disponible, en temps réel.
- Le niveau de consommation jour par jour pour garantir votre bien-être tout en faisant des économies.
- Le délai de disponibilité de l'eau chaude en cas de relance de la chauffe.

En plus, la commande est mobile et accessible depuis tout endroit de l'habitat, sans avoir à tirer aucun câble.

Le meilleur de la technologie pour un chauffe-eau :

+ Durable

L'ACI Hybride protège efficacement votre chauffe-eau Prodigio contre la corrosion, dans tous les types d'eau, même les plus agressives.

La résistance en stéatite est protégée du calcaire par un fourreau.

Le thermostat électronique garantit une température de chauffe précise et fiable dans le temps et permet de réaliser jusqu'à 8 % d'économies par rapport à un chauffe-eau de catégorie B équipé d'un thermostat mécanique.

JUSQU'À
20%
d'économies™



Grande disponibilité d'eau chaude

DURE JUSQU'À
2X
+ LONGTEMPS™

Scannez-moi !



9

Caractéristiques techniques

PRODIGIO



Protection
Dynamique


Résistance
Stéatite

Thermostat
Electronique


Verticaux muraux

Vos besoins	Capacité (L)	Quantité d'eau chaude à 40°C ⁽¹⁾	Temps de chauffe ⁽²⁾	Kitable ⁽³⁾	Puissance (W)	Poids à vide (Kg)	Dimensions (mm)					Consommation d'entretien ⁽⁵⁾	Code article	
							Ø	A	B	C	D			E ⁽⁴⁾
	150	278 L	5h17	oui	1800	42	505	1290	800	1050	150	530	1,59	371115
	200	375 L	5h16	oui	2400	53	513	1610	800	1050	480	540	1,94	381120

Vue de dos

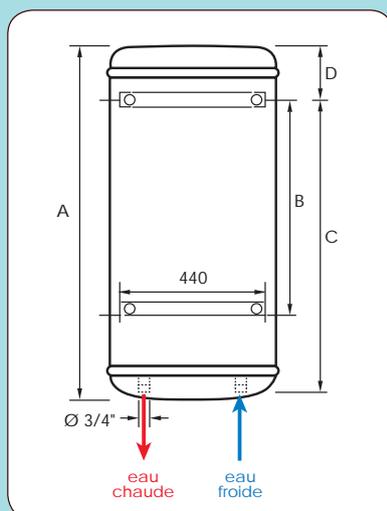

Vue de dessous

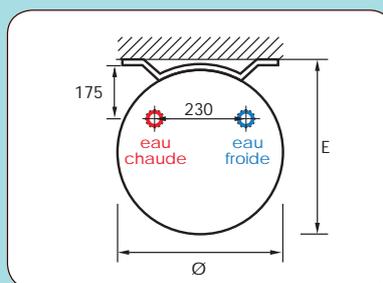

- (1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C
- (2) Temps de chauffe à 65°C pour une eau froide mesurée à 15°C
- (3) Tension 230 V, kitable en Tri 400 V (en option)
- (4) Encombrement fixations comprises
- (5) en kWh/24h à 65°C



Caractéristiques techniques

PRODIGIO



Protection Dynamique


Résistance Stéatite

Thermostat Electronique


Verticaux sur socle

Vos besoins	Capacité (L)	Quantité d'eau chaude à 40°C ⁽¹⁾	Temps de chauffe ⁽²⁾	Kitable ⁽³⁾	Puissance (W)	Poids à vide (Kg)	Dimensions (mm)					Consommation d'entretien ⁽⁵⁾	Code article	
							Ø	A	B	C	D			E ⁽⁴⁾
	200	383 L	4h38	oui	2400	51	575	1260	270	170	31	590	1,81	382120
	300	573 L	5h46	oui	3000	73	575	1760	270	170	31	590	2,50	392230

Vue de face

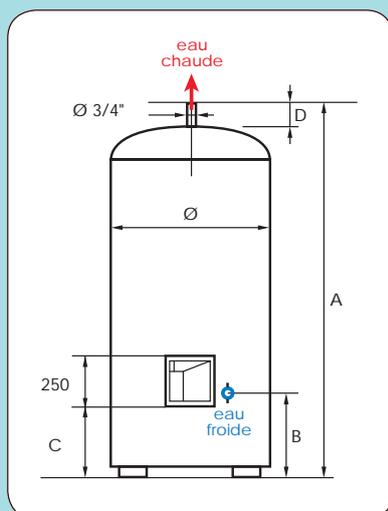

Vue de dessous

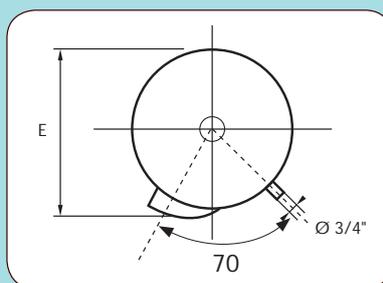

- (1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C
- (2) Temps de chauffe à 65°C pour une eau froide mesurée à 15°C
- (3) Tension 230 V, kitable en Tri 400 V (en option)
- (4) Encombrement capot compris
- (5) en kWh/24h à 65°C



- IP 25 (Verticaux muraux)

IP 24 (Horizontaux muraux et Verticaux sur socle)

Essentiel



Cuve



Pièces électriques



Main d'œuvre et Déplacement



Fabriqué en France

NOUVEAU



ATOUT CONFORT SAUTER

Conçu pour durer plus longtemps.

+ Économique :

- Jusqu'à 8 % d'économies ⁽¹⁾ grâce au thermostat électronique.
- Catégorie C.
- Rentabilisé en moins de 4 ans⁽²⁾.



+ Confortable :

- Fiabilité du thermostat électronique
- Garanties allongées et dépannage à domicile.



+ Durable :

- Dure jusqu'à 2 fois + longtemps⁽³⁾ grâce à l'ACI Hybride⁽⁴⁾.



+ Pratique :

- Système anti-chauffe à sec.
- Diagnostic de pannes en façade.

10 modèles disponibles de 50 à 300 L en vertical mural, vertical sur socle et horizontal mural.

Aide au choix

Économies	★★★★☆
Confort	★★★★☆
Durabilité	★★★★☆
Praticité	★★★★☆

(1) Par rapport à un chauffe-eau de catégorie B équipé d'un thermostat mécanique.

(2) En fonction des prix de vente conseillés, sur la base d'un Essentiel 200L vertical mural ou 300L sur socle par rapport à un chauffe-eau de catégorie B équipé d'une anode titane de même capacité et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par EDF.

(3) **Dans les eaux agressives**, par rapport à un chauffe-eau équipé d'une anode magnésium seule et fabriqué par nos usines. Concerne uniquement la cuve des appareils sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformément aux normes en vigueur. Avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit être supérieure à 15 °f.

(4) Le modèle 50L est équipé de la protection ACI.

+ Économique

Le thermostat électronique garantit une température de chauffe précise et fiable dans le temps et permet de réaliser jusqu'à 8% d'économies⁽¹⁾. La température souhaitée est modifiable. Si vous disposez d'un contacteur jour/nuit, la chauffe se déclenchera au début des heures creuses pour bénéficier des tarifs inférieurs de l'électricité.



Protection
Dynamique



Résistance
Stéatite



Thermostat
Électronique

+ Confortable

Le thermostat électronique garantit une température de chauffe précise, constante et fiable dans le temps.

Tous les chauffe-eau Essentiel bénéficient d'une garantie entièrement gratuite de 5 ans sur la cuve et les pièces électriques et de 2 ans pour la main d'œuvre et le déplacement à domicile.



+ Durable

L'ACI Hybride protège efficacement votre chauffe-eau Essentiel⁽⁴⁾ contre la corrosion, dans tous les types d'eau, même les plus agressives.

La résistance en stéatite chauffe l'eau sans contact direct. Elle est protégée par un fourreau émaillé qui empêche l'adhérence du calcaire.



+ Pratique

Le système anti-chauffe à sec vous assure sécurité et praticité à l'installation comme à l'usage.

Le diagnostic de panne est rapide et facile grâce aux voyants de contrôle qui s'affichent en façade.

Scannez-moi !



web

Caractéristiques techniques

ESSENTIEL



Protection
Dynamique



Résistance
Stéatite



Thermostat
Electronique

Verticaux muraux

Vos besoins	Capacité (L)	Quantité d'eau chaude à 40°C ⁽¹⁾	Temps de chauffe ⁽²⁾	Kitable ⁽³⁾	Puissance (W)	Poids à vide (Kg)	Dimensions (mm)					Consommation d'entretien ⁽⁵⁾	Code article	
							Ø	A	B	C	D			E ⁽⁴⁾
	50	-	2h23	non	1200	22	505	575	-	370	170	530	0,82	343405
	75	139 L	4h04	non	1200	27	505	740	-	570	165	530	1,02	351507
	100	187 L	5h32	non	1200	32	505	910	-	750	135	530	1,25	361410
	150	278 L	5h28	oui	1800	41	505	1240	800	1050	150	530	1,59	371415
	200	375 L	5h05	oui	2400	52	513	1570	800	1050	480	540	1,94	381420

Horizontaux muraux

Vos besoins	Capacité (L)	Quantité d'eau chaude à 40°C ⁽¹⁾	Temps de chauffe ⁽²⁾	Kitable ⁽³⁾	Puissance (W)	Poids à vide (Kg)	Dimensions (mm)					Consommation d'entretien ⁽⁵⁾	Code article	
							Ø	A	B	C	D			E ⁽⁴⁾
	100	185 L	3h08	oui	1800	32	505	860	600	490	120	580	1,28	363410
	150	265 L	4h37	oui	1800	41	505	1180	800	490	120	580	1,60	373415
	200	381 L	5h09	oui	2100	50	505	1510	1050	490	120	580	2,06	383420

Verticaux sur socle

Vos besoins	Capacité (L)	Quantité d'eau chaude à 40°C ⁽¹⁾	Temps de chauffe ⁽²⁾	Kitable ⁽³⁾	Puissance (W)	Poids à vide (Kg)	Dimensions (mm)					Consommation d'entretien ⁽⁵⁾	Code article	
							Ø	A	B	C	D			E ⁽⁴⁾
	200	382 L	4h31	oui	2400	51	575	1260	270	170	31	590	1,81	382420
	300	575 L	5h36	oui	3000	73	575	1760	270	170	31	590	2,50	392430

(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C

(2) Temps de chauffe à 65°C pour une eau froide mesurée à 15°C

(3) Tension 230 V, kitable en Tri 400 V (en option)

(4) Encombrement fixations ou capot compris, selon les modèles

(5) en kWh/24h à 65°C






PROMOTELEC - C E



- IP 25 (Verticaux muraux)

IP 24 (Horizontaux muraux et Verticaux sur socle)

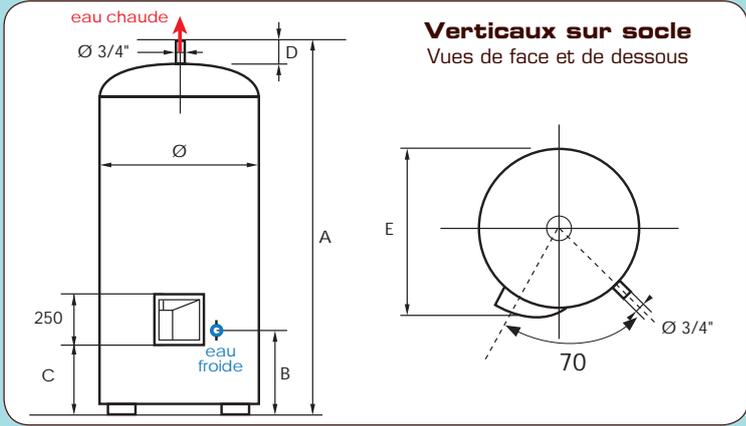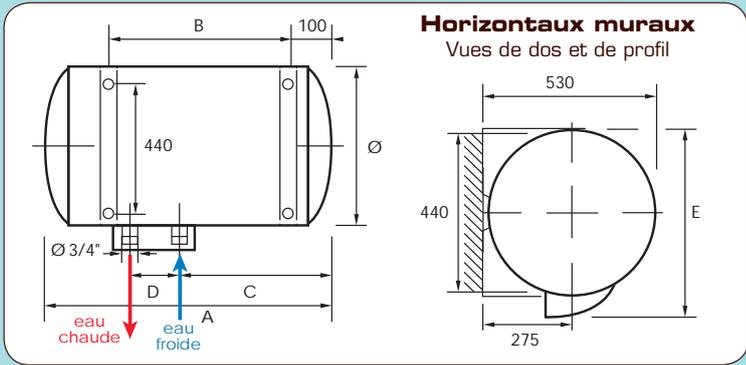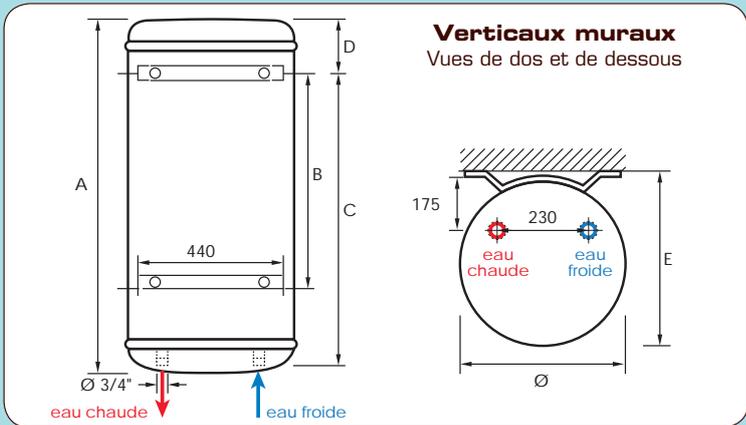

Chauffe-eau d'appoint



Cuve



Pièces
électriques



Main d'œuvre et
Déplacement



ATOUT CONFORT SAUTER

Un temps de chauffe rapide pour une disponibilité en eau chaude immédiate. Parfait en complément de votre chauffe-eau principal et pour les petites surfaces.

+ Économique :

- Une isolation renforcée qui évite les déperditions d'énergie.
- Un arrêt possible de l'appareil.
- Des économies d'eau grâce à la proximité de la source de puisage.

+ Confortable :

L'installation au plus près du point de puisage permet de disposer d'une eau chaude immédiatement.

+ Pratique :

L'interrupteur marche/arrêt et le réglage de la température se font en façade.

3 modèles disponibles de 15 à 50 L.

Aide au choix

Économies	☆☆☆☆
Confort	★★★★☆
Durabilité	☆☆☆☆
Praticité	★★★★☆

Caractéristiques techniques

CHAUFFE-EAU D'APPOINT




Résistance
Blindée


Petites capacités carrées curvilignes sur évier 230V

Équipement	Petite capacité sur évier (L)	Temps de chauffe réel (minutes)	Puissance (W)	Poids à vide (Kg)	Dimensions (mm)				Code article
					A	B	C	D*	
	15	22	2000	9,1	415	330	340	360	321082
	30	56	2000	13,3	640	460	340	360	331022
	50	99	2000	20	940	760	340	360	341043

Vue de dos

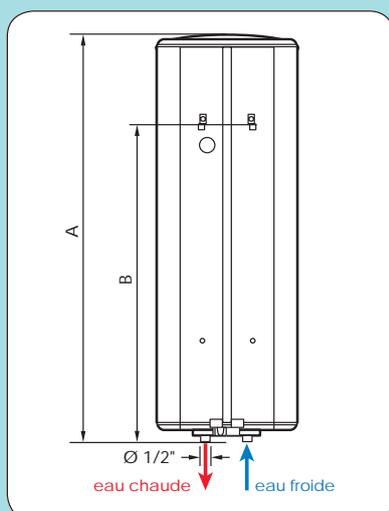

Vue de dessous

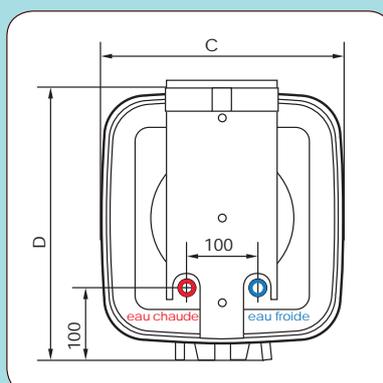

* Encombrement fixations comprises

PROMOTELEC - C E - NF - IP 24
ELECTRICITE performance


17

Bien poser son chauffe-eau

QUELQUES ACCESSOIRES POUR VOUS FACILITER LA POSE

Plaque de fixation rapide - code article : 900332


**Exclusivement
pour chauffe-eau
vertical mural**

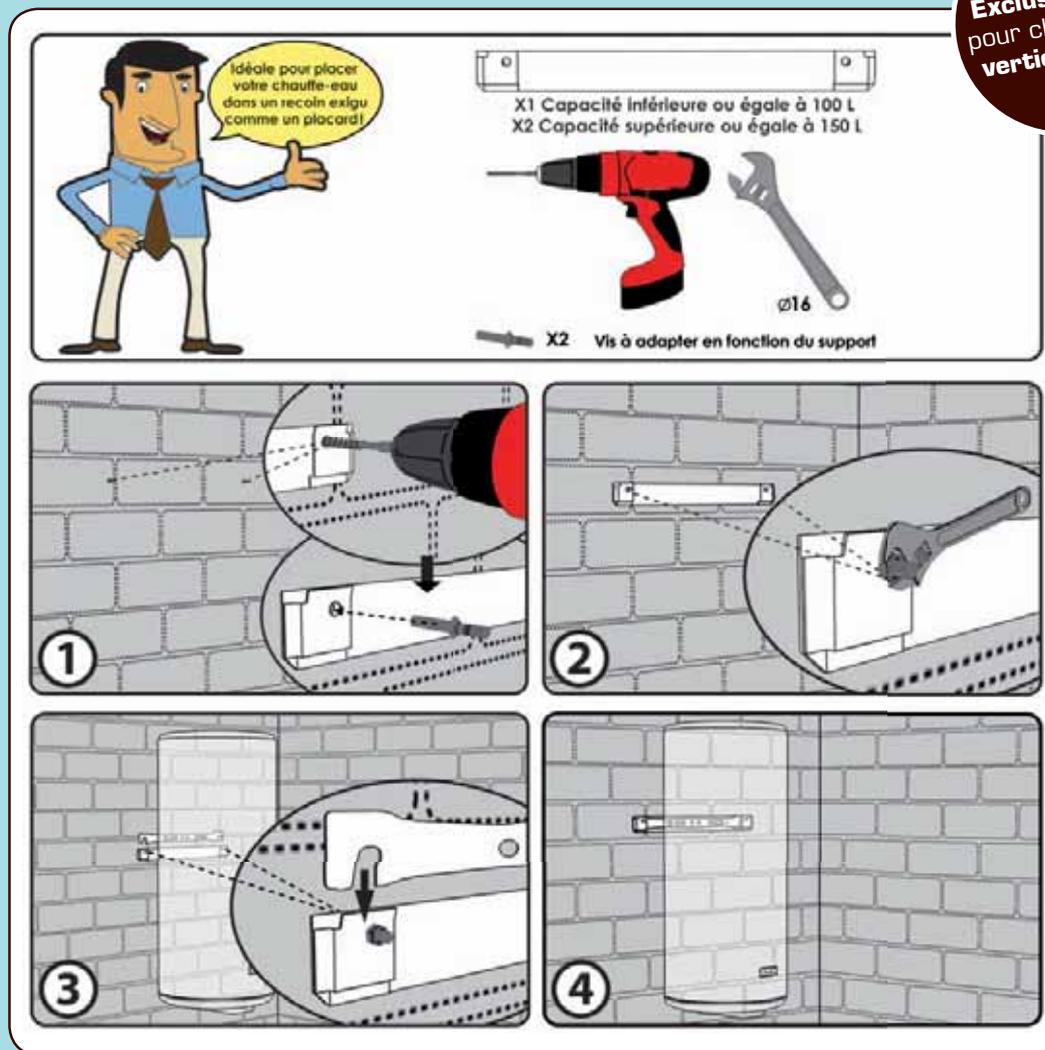

Pattes de fixation universelles

code article : 900190


Exclusivement
pour chauffe-eau
vertical mural
de 75 à 200L

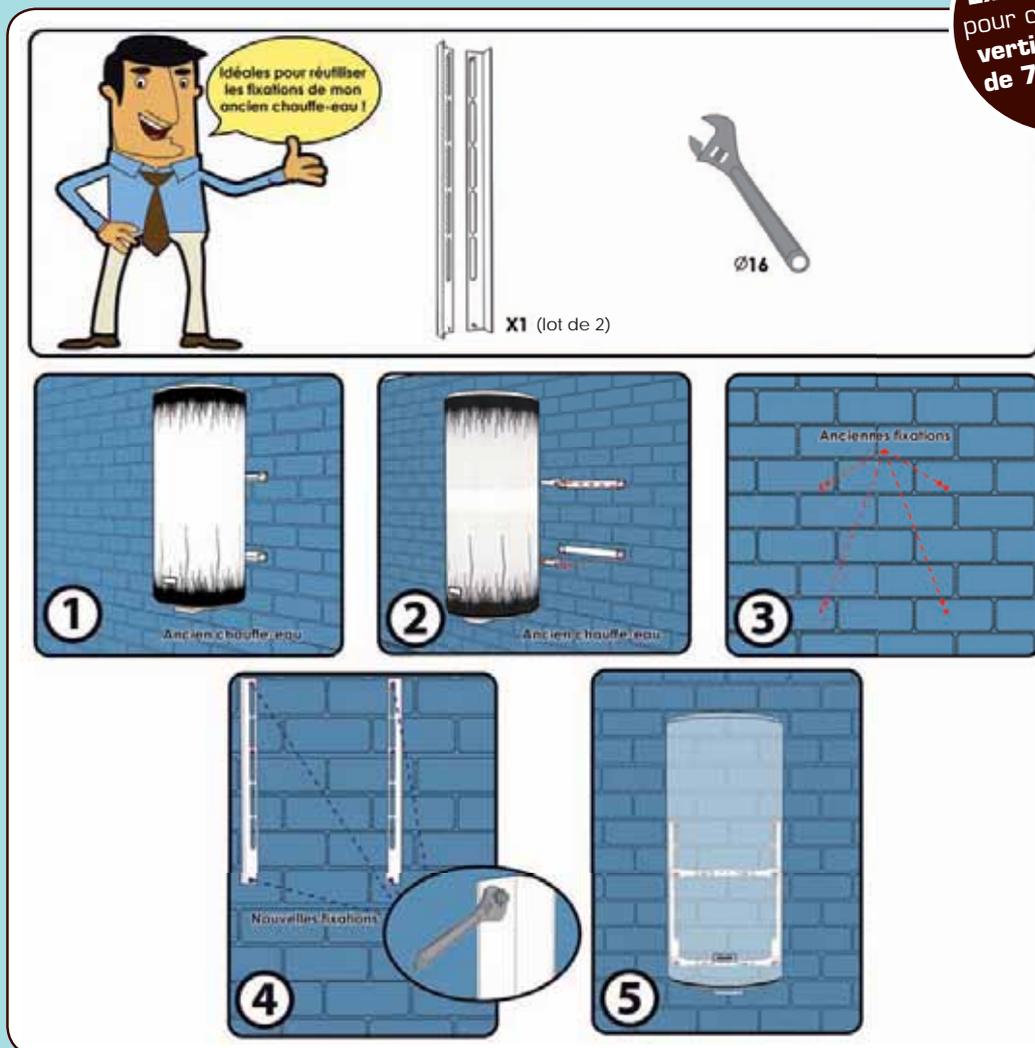


Console d'accrochage au plafond

code article : 900189

**Exclusivement
pour chauffe-eau
vertical mural à
partir de 75L**

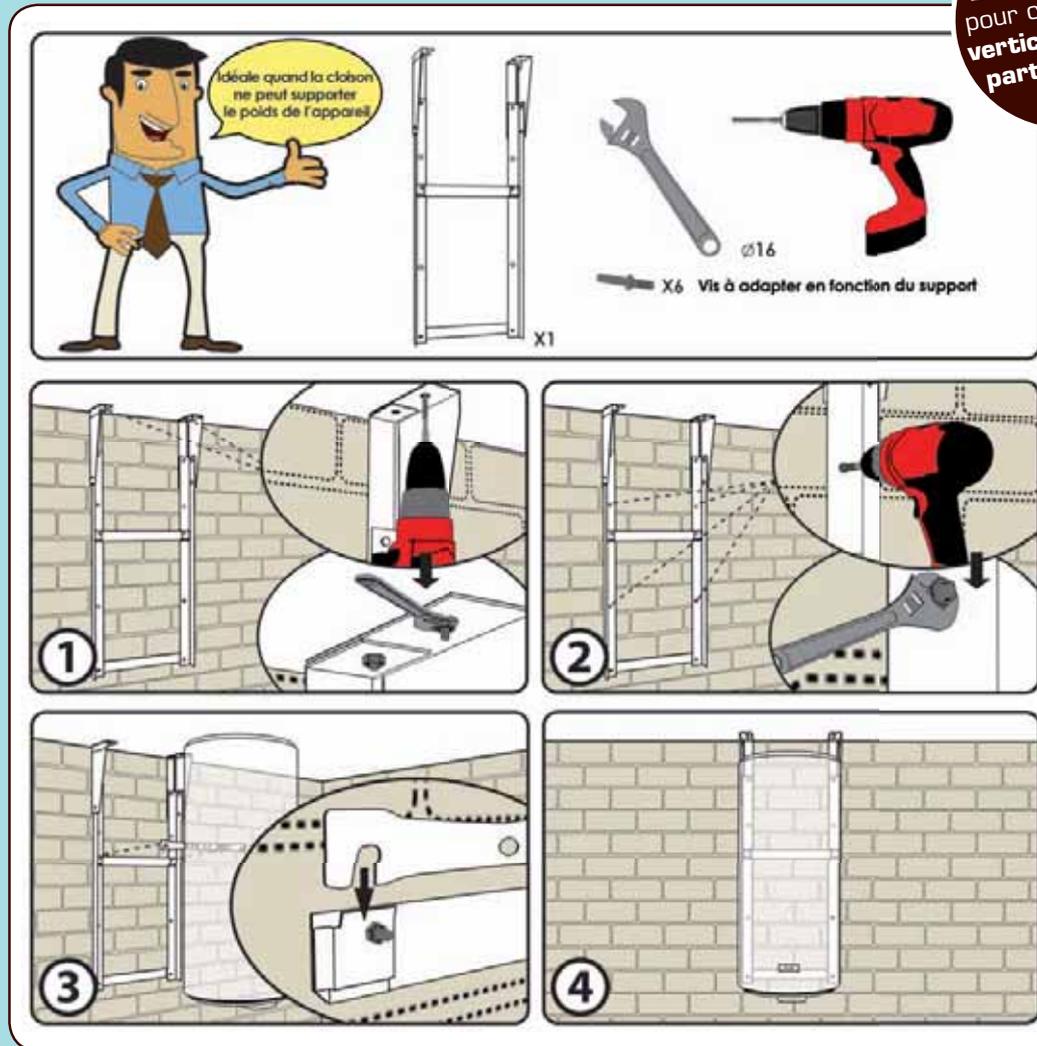

Kit d'adaptation au courant triphasé (kit tri) pour les modèles kitables
code article : 900324

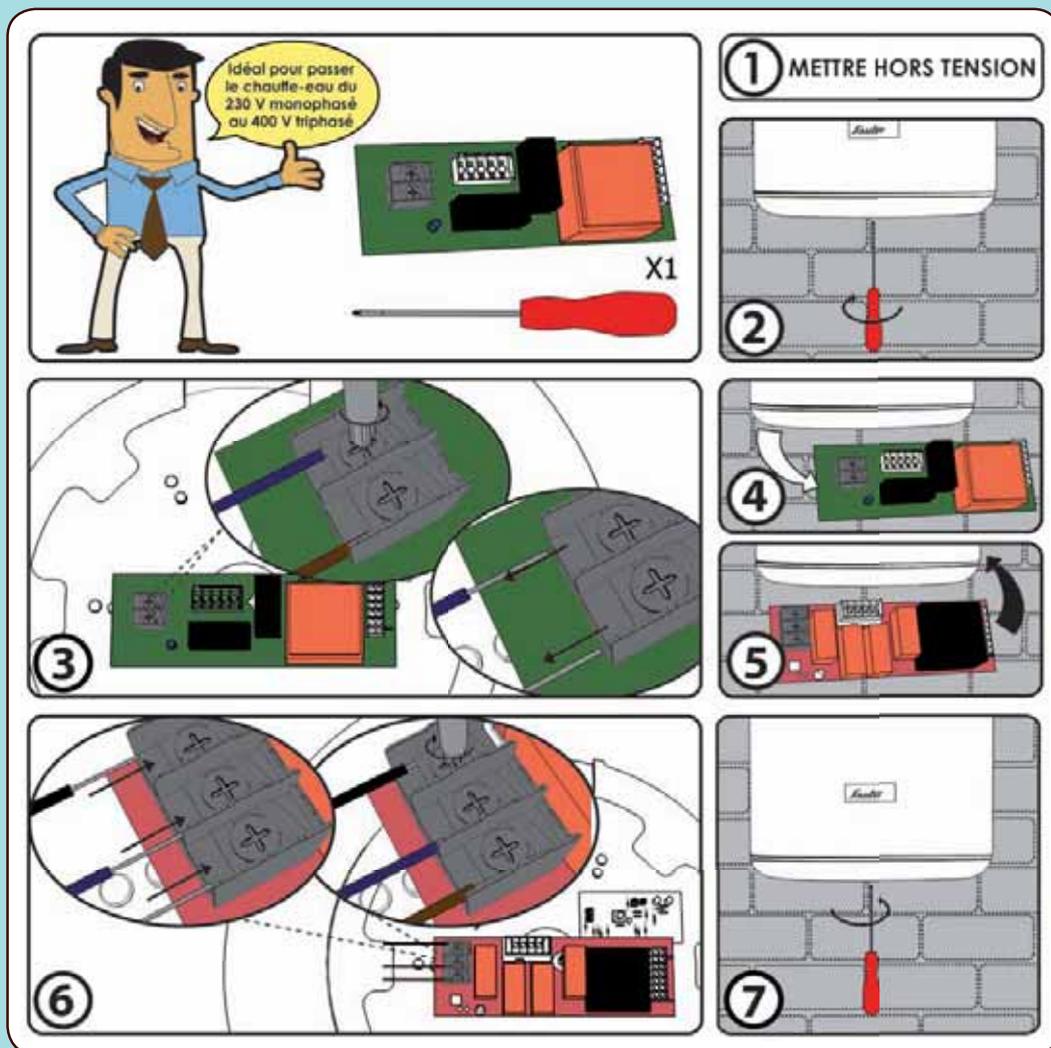

Trépied universel
code article : 900354

**Exclusivement
pour chauffe-eau
vertical mural**

À utiliser si le mur n'est pas porteur

X1 [Image of tripod] X4 [Image of wrench] [Image of drill] Ø16 [Image of screw]

X4 Vis à adapter en fonction du support

1. [Image of tripod legs being inserted into the water heater base]

2. [Image of tripod being pushed against the wall, with a callout showing the 'MUR' (wall) label on the tripod leg]

3. [Image of a wall with two holes, with callouts for hole diameters: Ø303 mm and Ø570 mm]




4. [Image of the tripod being secured to the wall with a drill and screws]

5. [Image of the fully installed tripod supporting the water heater]

Réhausse

code article : 900286

Exclusivement
pour chauffe-eau
vertical
sur socle

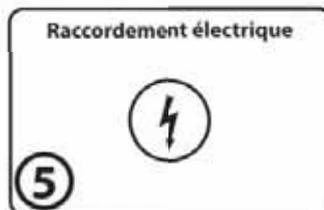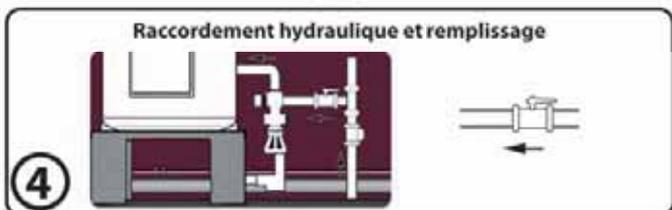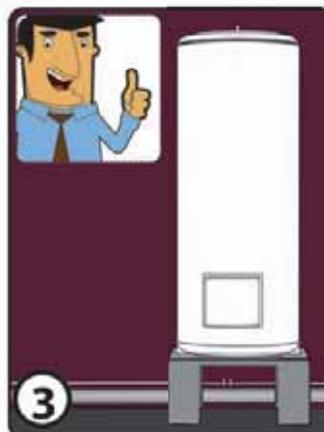

Retrouvez nos produits, nos vidéos
et nos conseils pratiques sur :

www.confort-sauter.com

ou

Avec votre smartphone, scannez les codes
ci-dessous et laissez-vous guider :



**chauffe-eau
PRODIGIO**



**chauffe-eau
ESSENTIEL**

Sauter
WWW.CONFORT-SAUTER.COM